


Dikkat! Kalıcı göz hasarına ve hatta körlüğe neden olabileceğinden bu cihaz içinden kesinlikle doğrudan Güneşe bakmayın.

Özellikler:

- Yüksek kalite roof prizmalar tamamen çoklu kaplanmış BaK-8 optik camdan üretilmiştir;
- Azot dolgulu su geçirmez muhafazalar (IP67);
- Merkezi odaklama ve diyopter ayar mekanizmaları;
- Bir üç ayaklı sehpa uyarlanabilir (ayrıca satın alınır).

Üretici, ürün serisinde ve teknik özelliklerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihazı, bu talimatları okumayacak veya tamamen anlayamayacak çocuklar ve diğer kişiler ile birlikte kullanacağınız zaman gerekli önlemleri alın. Cihazı herhangi bir sebepten dolayı kendinizi başınıza sökmeye çalışmayın. Her tür onarım ve temizlik için lütfen yer uzman servis merkezine iletilmesini isteyin. Cihazı ani darbelerle ve aşırı mekanik güçlere karşı koruyun. Optik yüzeylere parmaklarınızla dokunmayın. Lens yüzeyini, başlıca hava veya yumuşak bir lens temizleme bezi ile temizleyin. Cihazın diğer temizleme için, yalnızca optik parçaları temizlemek için önerilen özel temizleme bezleri ve diğer aletler kullanın.

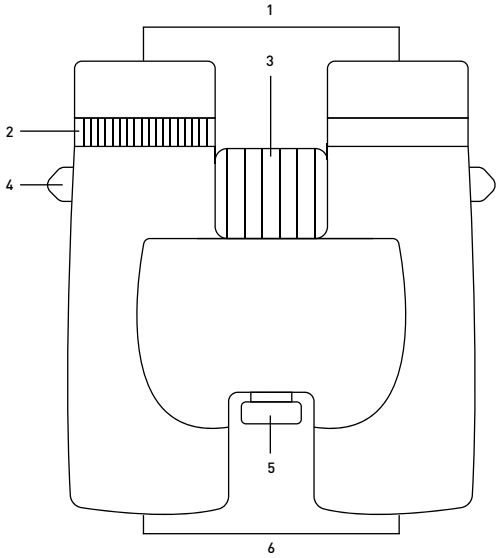

Levenhuk Nitro 8x32, Nitro 10x32, Nitro 8x42,
Nitro 10x42, Nitro 12x42

EN	BG	CZ	DE	ES	HU	IT	PL	PT	RU	TR	
1	Eyeieces	Окуляри	Okuláry	Okulare	Oculares	Szemlencse	Oculari	Okulary	Oculares	Окуляры	Göz mercekləri
2	Dioptr adjustment ring	Пръстен настройванe на диоптъра	Kroužek dioptrické korekce	Dioptrienring	Anillo de ajuste dióptrico	Dioptriaállító gyűrű	Anello di regolazione diottrica	Pierścień regulacji dioptrii	Anel de ajuste de dioptria	Кольцо настройки диоптрий	Diyopter mekanizması halkası
3	Focusing ring	Пръстен за фокусиране	Zaostřovací kroužek		Fokussiering	Anillo de enfoque	Fókuszállító gyűrű	Anello di messa a fuoco	Pierścień regulacji ostrości	Anel de focagem	Кольцо фокусировки
4	Strap hooks	Куки за ремька	Háčky popruhu	Riemenhaken	Ganchos de correa	Pántrögítők	Anelli per tracolla	Zaczepy na pasek	Ganchos de fixação da correia	Крепление ремешка	Kayış kancaları
5	Tripod socket cover	Капачка за конектора за триножник	Kryt objímky pro stativ	Stativgewinde-abdeckung	Cubierta del enganche del trípode	Állványfoglatat fedele	Copertura dell'attacco del treppiede	Pokrywa gniazda statywu	Tampa do adaptador para tripé	Заглушка крепления к штативу	Üç ayaklı soket kapağı

EN	BG	CZ	DE	ES	Nitro 8x32	Nitro 10x32	Nitro 8x42	Nitro 10x42	Nitro 12x42	
Magnification, x	Увеличение, x	Zvětšení, x	Vergrößerungs- faktor, x	Ampliación, x	8	10	8	10	12	
Objective lens diameter, mm	Диаметър на лещата на обектива, mm	Průměr čočky objektivu, mm	Objektivlinse Durchmesser, mm	Diámetro de la lente objetivo, mm	32	32	42	42	42	
Field of view, °	Зрително поле, °	Zorné pole, °	Sehfeld, °	Campo de visión, °	6.8	5.6	6.8	5.6	4.7	
Exit pupil diameter, mm	Изоходен диаметър на зеницата, mm	Ustupní pupila, mm	Austrittspupille, mm	Diámetro de pupila de salida, mm	3.9	3.1	5.1	4.1	3.4	
Eye relief, mm	Разстояние от очите, mm	Oční reliéf, mm	Augenabstand, mm	Distancia ocular, mm	18	15	18	15	12.5	
Interpupillary distance, mm	Разстояние между зениците, mm	Mezipupilární vzdálenost, mm	Pupillenabstand, mm	Distancia interpupilar, mm	53–74					
Operating temperature range, °C	Диапазон на работната температура, °C	Rozsah provozní teploty, °C	Betriebstemperatur- bereich, °C	Intervalo de temperaturas de funcionamiento, °C	–10... +50					
HU	IT	PL	PT	RU	TR	Nitro 8x32	Nitro 10x32	Nitro 8x42	Nitro 10x42	Nitro 12x42
Nagyítás foka (x)	Ingrandimento, x	Powiększenie, razy	Ampliação, x	Увеличение, крат	Büyütme, x	8	10	8	10	12
Objektívkénse átmérője (mm)	Diametro dell'obiettivo, mm	Średnica soczewki obiektywowej, mm	Diâmetro da pupila de saída, mm	Диаметр объекти- вов, мм	Objektif merceği çarı, mm	32	32	42	42	42
Látómező (°)	Campo visivo, °	Pole widzenia, °	Campo de visão, °	Реальный угол зрения, °	Görüş alanı, °	6.8	5.6	6.8	5.6	4.7
Kilépő pupilla átmérője (mm)	Diametro della pupila di uscita, mm	Odległość od okularu do zrenicy, mm	Diâmetro da pupila de saída, mm	Диаметр выход- ного зрачка, мм	Çıkış açıklığı çarı, mm	3.9	3.1	5.1	4.1	3.4
Szentárvolság (mm)	Estrazione pupillare, mm	Oddalenie źrenicy wysciowej, mm	Alívrio de olho, mm	Вынос выходного зрачка, мм	Göz uzaklığı, mm	18	15	18	15	12.5
Pupilatávolság (mm)	Distância interpupillare, mm	Rozstaw okularów, mm	Distância interpupilar, mm	Межзрачковое расстояние, mm	Gözbebekleri arası mesafe, mm	53–74				
Üzemi hőmérséklet- tartomány (°C)	Intervallo temperature d'esercizio, °C	Zakres temperatury pracy, °C	Intervalo de temperaturas de funcionamento, °C	Диапазон рабо- чих температур, °C	Çalışma sıcaklığı aralığı, °C	–10... +50				



Levenhuk Inc. [USA]: 928 E 124th Ave. Ste D, Tampa, FL 33612, USA,
+1-813-468-3001, contact_us@levenhuk.com
Levenhuk Optics s.r.o. [Europe]: V Chotěně 700/7, 102 00 Prague 102, Czech Republic,
+420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006–2025 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
levenhuk.com
20250604

